


OverView LVD-5521D

Mur d'images LCD 55 pouces à encadrement très fin (ENB) pour applications d'entrée et de milieu de gamme

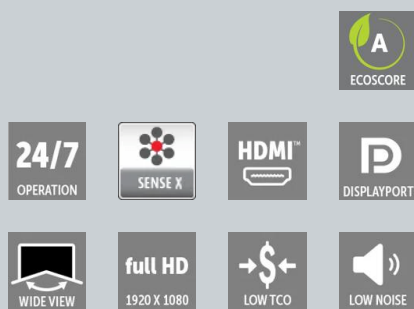

- Luminosité de 500 cd/m², génération ENB
- Couleur et luminosité inter-modules superbes
- Interface conviviale de commande et de configuration du mur d'images
- Étalonnage automatique de la luminosité et des couleurs Sense X avec capteurs intégrés
- Solution sans ventilateur pour des performances silencieuses
- Consommation d'énergie réduite
- Forfaits de services sur 5 ans en option

L'OverView LVD-5521D de Barco, écran LCD de 55 pouces à hautes performances, offre une luminosité moyenne (500 cd/m², type). Proposé à un prix attrayant, il est destiné aux applications de mur d'images à modules. Faisant partie de la génération d'encadrements ENB de 1,8 mm, avec de superbes couleurs et un angle de vision large, l'OverView LVD-5521D constitue la solution idéale pour les applications d'entrée et de milieu de gamme.

Une image parfaite grâce à l'étalonnage automatique

L'OverView LVD-5521D fait partie de la gamme renommée de murs d'images LCD OverView leader du secteur, qui complète la plateforme haut de gamme Barco UniSee. Innovant et emblématique, Sense X, le système d'étalonnage automatique en temps réel de Barco, garantit en permanence une image parfaitement homogène sur l'ensemble du mur, éliminant tout effet de type « damier ». Barco est la seule entreprise du marché à proposer ce type d'étalonnage automatique en temps réel s'appuyant sur des capteurs de luminosité et de couleur intégrés.

Temps de disponibilité amélioré, consommation d'énergie réduite

Grâce à Barco Video Wall Manager, contrôlez le mur d'images bien plus aisément, pour une utilisation encore plus simple.

Spécifications techniques

OVERVIEW LVD-5521D

Panneau

Technologie LCD	IPS (In-Plane Switching)
Résolution	Full HD (1920 x 1080 pixels)
Rétroéclairage	LED directe
Rapport d'aspect	16:9
Luminance	500 cd/m² (typ.)
Contraste	1200:1 (typ.)
Point blanc	Natif 10 000 K (typ.)
Paramètres	Calibrage automatique des couleurs et de la luminosité du Sense X
Durée de vie du rétroéclairage	60 000 h (typ.)
Refroidissement	Sans ventilateur
Opacification de l'écran	25%
Angle de vision (H, V)	178° (H) / 178° (V)
Temps de réponse	8 ms
Température de fonctionnement	0 °C -40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % -90 % sans condensation
Température de stockage	-20 °C -60 °C
Humidité de stockage	5 % -90 % sans condensation
Montage	VESA 600 x 400

Alimentation

Tension d'entrée CA	100 -240 VCA, 50 -60 Hz
Consommation électrique	170 W (500 nits natifs)
Dissipation de chaleur	580 BTU/h

Dimensions

Dimensions	1211,5 x 122,1 x 682,3 mm 47,69" x 4,08" x 26,86"
Diagonale d'écran active	55" (1397 mm)
Zone d'écran active	1209,6 mm x 680,4 mm 47,62" x 26,79"
Poids	27,55 kg 60,74 lb
Génération de la largeur de l'encadrement	Génération ENB (1,8 mm 0,07")

Connectivité

DisplayPort	2 entrées DP1.2 (les câbles DisplayPort 1.2 doivent être utilisés lorsque la longueur du câble dépasse 3 m / 10 pi) 1 sortie DP 1.2
HDMI(TM)	2 entrées HDMI™ 2.0
Port Ethernet	1
USB	1 entrée (uniquement pour l'alimentation)
HDCP	Oui (HDCP 2.2)

Modèle

Nom du modèle	OverView LVD-5521D
---------------	--------------------

Autre

Numéro de l'article	R9867810
---------------------	----------

Crée le : 08 Jan 2026

© 2026 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.