



## Clé Caractéristiques

- Présentation sans fil pour une efficacité perfectionnée
- Câble unique via USB-C avec une alimentation de 65W
- Lecture vidéo durable 24/7 pour une communication continue
- Gestion à distance des appareils avec myViewBoard Manager
- Compatibilité ProAV avec Crestron, Extron et AMX

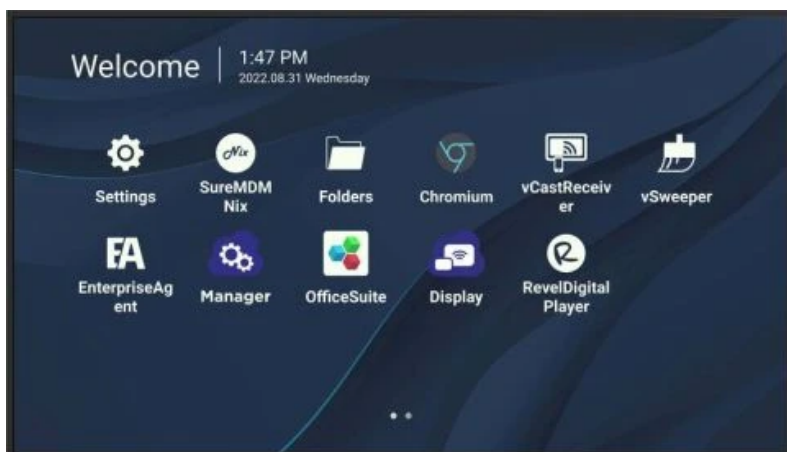

## Produit Description

Avec une superbe résolution 4K Ultra HD, une luminosité élevée et des modes paysage et portrait, la série CDE30 offre un affichage continu et durable 24h/24 et 7j/7 pour les communications d'entreprise et de campus. Conçu spécialement pour une utilisation facile, l'écran est équipé d'un SoC Quad Core pour exécuter plusieurs opérations de manière transparente, et sa solution USB-C à un seul câble permet une connexion sans effort avec des périphériques externes. Conçue pour une lecture multimédia continue et facile à utiliser, la série CDE30 offre une diffusion d'écran et un partage d'écran sans câble via myViewBoard Display et vCast, qui prend également en charge Airplay et Chromecast. La gestion à distance via le gestionnaire intuitif myViewBoard Manager facilite la modification du contenu, la diffusion et les mises à jour logicielles. Disponible en six tailles allant de 43" à 98", la série CDE30 est dotée d'une entrée et d'une sortie HDMI pour une mosaïque transparente de jusqu'à 9 écrans, répondant aux besoins de communication de tout campus, entreprise ou espace de vente au détail.

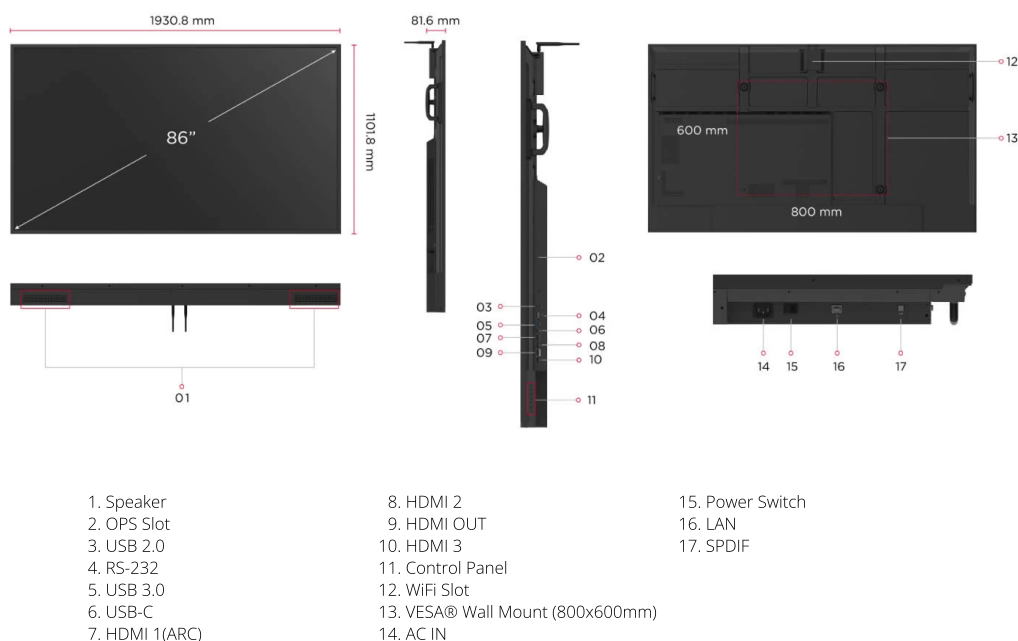

## AFFICHAGE

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Taille de l'écran:              | 86"                                      |
| Type/ Technologie:              | TFT LCD Module. ADS type, DLED backlight |
| Surface d'affichage (mm):       | 1895.04 (H) ×1065.96 (V) (86" diagonal)  |
| Résolution native:              | 3840 x 2160                              |
| Rapport d'aspect:               | 16:9                                     |
| Colors:                         | 1.07G (8bits + FRC-)                     |
| Luminosité:                     | 500 nits (typ.)                          |
| Rapport de contraste:           | 1200:1 (typ.), 5000:1 (DCR enabled)      |
| Temps de réponse:               | 8ms                                      |
| Angles de visualisation:        | H = 178, V = 178 typ.                    |
| Durée de vie du rétroéclairage: | 50,000 hours                             |
| Traitement de surface:          | Anti-Glaire, 3H hardness, Haze 25%       |
| Cadre:                          | 14.7/14.7/14.7/14.7 mm (L/R/T/B)         |
| Orientation:                    | Landscape & Portrait                     |

## PLATE-FORME

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Processeur: | Quad-core ARM Cortex A55 |
| RAM:        | 4GB                      |
| Stockage:   | 32GB                     |

## INPUT

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| HDMI:      | 2.1x3 ( 3840x2160 @60Hz, HDMI 1 support ARC) |
| RS-232:    | x 1                                          |
| OPS Slot:  | x 1                                          |
| WiFi Slot: | x 1                                          |

## OUTPUT

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| HDMI:  | 2.0 x1 ( 3840x2160 @60Hz ) |
| SPDIF: | x 1                        |

## LAN

|       |     |
|-------|-----|
| RJ45: | x 1 |
|-------|-----|

## USB

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| Type A: | 2.0 x 1, 3.0 x 1                            |
| Type C: | x1 ( (DP1.2, PD 65W, USB2.0, 100M ethernet) |

## HAUT-PARLEURS

|        |
|--------|
| 10W x2 |
|--------|

## SYSTÈME D'EXPLOITATION EMBARQUÉ

|            |
|------------|
| Android 11 |
|------------|

## POWER

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Tension:      | 100-240 VAC +/- 10%     |
| Consommation: | 172 W(typ.) < 0.5W(off) |

## OPERATING CONDITIONS

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Température (° C): | 0 to 40°C  |
| Humidité:          | 10%-90% RH |

## OPERATING HOURS

|      |
|------|
| 7/24 |
|------|

## DIMENSIONS (L X H X P)

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Physique (pouces / mm):  | 76.02 x 43.38 x 3.21in/ 1930.8 x 1101.8 x 81.6mm |
| Emballage (pouces / mm): | 83.07 x 48.3 x 8.86 in./2110 x 1227 x 225 mm     |

## WEIGHT

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Net (lb / kg):  | 95.13 lbs/43.15 kg  |
| Brut (lb / kg): | 133.93 lbs/60.75 kg |

## REGULATIONS

cTUVus, FCC/ICES003, Energy star 8.0, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, EMC/CE , CB, EAC, UkrSEPRO, RCM, LBL, Flicker free, Green BOM, RoHS , ErP, REACH, SCIP, WEEE , Annex I, Annex II, TPCH , Packing waste, CA65

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. Remote Control with batteries
2. Quick Start Guide
3. Power Cables
4. HDMI cable
5. USB-C cable
6. Wall Mount Screw x 4
7. RS232 adapter
8. Compliance statement