


Clé Caractéristiques

- ViewBoard® Ecran Interactif 75" 4K IFP7550-5
- Technologie tactile Ultra Fine Touch d'une capacité jusqu'à 40 points de toucher
- Logiciel de tableau blanc myViewBoard avec des outils de classe captivants
- Partage d'écran via USB-C ou sans fil via myViewBoard Display et ViewBoard Cast avec Airplay et Chromecast
- Contrôle intuitif des appareils à distance et diffusion multimédia avec myViewBoard Manager



Produit Description

ViewBoard® Ecran Interactif 75" 4K IFP7550-5 Conçue pour un enseignement contemporain, la série ViewBoard® IFP50-5 est équipée d'une interface intuitive et interactive pour une expérience d'écriture multi-utilisateur. A l'aide d'un câble USB-C unique, il permet une connectivité instantanée, les enseignants peuvent brancher et contrôler leurs appareils en toute simplicité tout en poursuivant la leçon. ViewBoard® Ecran Interactif 75" 4K IFP7550-5 Les élèves et les enseignants bénéficient d'une écriture fluide grâce à la technologie tactile Ultra Fine Touch, ayant une capacité de 40 points de toucher, et au double stylet qui se décline en plusieurs couleurs et tailles. Rassurez-vous, vos yeux et ceux de vos élèves sont protégés, car la série ViewBoard® 50-5 est dotée de la technologie anti-scintillement et d'un filtre de lumière bleue intégré certifié TÜV pour tous les niveaux de luminosité en cas d'utilisation prolongée. Entièrement intégrée à la suite myViewBoard, la série ViewBoard® 50-5 réunit matériel et logiciel pour une solution complète pour la salle de classe. Compatible avec une gamme complète d'accessoires, la série ViewBoard® 50-5 vous permet d'enseigner efficacement avec une grande variété d'outils des plus captivants.

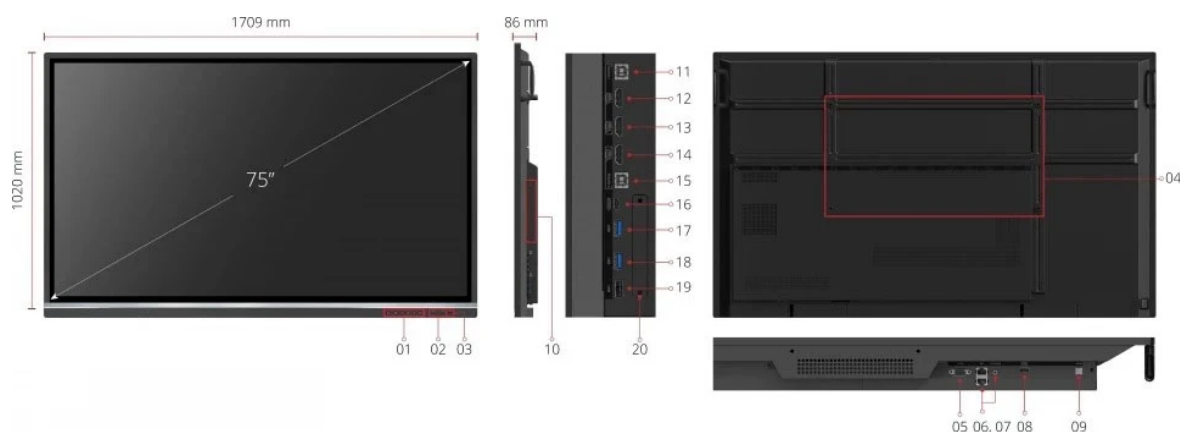

- | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1. Menu Control | 8. HDMI OUT | 15. TOUCH 2 |
| 2. USB 3.0 | 9. SPDIF | 16. USB Type-C |
| 3. USB 2.0 | 10. OPS Slot | 17. USB 3.0 |
| 4. VESA® Wall Mount (800x400mm) | 11. TOUCH 1 | 18. USB 3.0 |
| 5. RS-232 | 12. HDMI 1 | 19. USB 2.0 |
| 6. LAN | 13. HDMI 2 | 20. Wi-Fi Module Slot |
| 7. AUDIO OUT | 14. HDMI 3 | |

AFFICHAGE

Taille de l'écran:	75"
Type de dalle:	TFT LCD Module with DLED Backlight. IPS
Surface d'affichage (mm):	1650.24(H) x 928.26(V)
Rapport d'aspect:	16:9
Résolution:	UHD 3840x2160
Colors:	1.07B colors (10bit)
Luminosité:	450 nits
Rapport de contraste:	1200:1 (typ.) 5000:1 (DCR)
Temps de réponse:	8ms
Angles de visualisation:	H = 178, V = 178 typ.
Durée de vie du rétroéclairage:	50,000 hours(Min)
Traitement de surface:	Hardness: 7H, Anti-glare coating
Cadre:	Slim
Orientation:	Landscape
Disclaimer:	50,000 hours backlight life at 8 hours of use per day

PLATE-FORME

Processeur:	ARM Cortex-A73*4 + Cortex-A53*4
RAM:	4GB
Stockage:	32GB

TOUCH

Type/ Technologie:	Ultra Fine Touch Techology (IR Recognition)
Résolution tactile:	32768 x32768
Point de contact:	Windows: 40 points of touch, Android : 20 points of touch

INPUT

HDMI:	2.0 x 3 (3840x2160 @60Hz, HDCP2.2, HDMI1 with CEC/ARC)
RS232:	x1
OPS:	x1
WiFi:	x 1 module slot

OUTPUT

HDMI:	x1 (4K@60Hz)
Audio:	x1 (Earphone out)
SPDIF:	x1 (optical)

LAN

RJ45:	x2
-------	----

USB

Type A:	2.0 x 2 3.0 x 4
Type B:	x2, for touch
Type C:	x1 (DP 1.2, USB2.0, PD65W, Ethernet 100M)

HAUT-PARLEURS

15W x 2 + 16W x 1 subwoofers

TOP CAMERA PLATE

Yes

SYSTÈME D'EXPLOITATION EMBARQUÉ

Android 13

LOGICIELS ASSOCIÉS

Logiciel d'annotation de base:	myViewBoard
Logiciel d'annotation Pro:	myViewBoard for Windows (Embedded in Windows Slot-in PC)
Présentation Sans Fil:	vCast/myViewBoard Display App

FONCTIONS SPÉCIALES

All-in-one USB port:	“SmartPort™ USB” to all channels.
Partage simple du réseau local entre l'IFP et l'appareil encastré:	Yes
Light Sensor:	Yes

ALIMENTATION

Tension:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Consommation:	124W(typ.), 0.5W (off)

ERGONOMICS

Montage mural (VESA®):	800 mm x 400 mm
-------------------------	-----------------

OPERATING CONDITIONS

Température (° C):	0°C to 40°C
Humidité:	10% ~ 90% RH non-condensing

DIMENSIONS (L X H X P)

Physique (pouces / mm):	67.3 x 40.2 x 3.5 in / 1710 x 1020 x 90 mm
Emballage (pouces / mm):	76.0 x 44.9 x 11.0 in / 1930 x 1140 x 280 mm

WEIGHT

Net (lb / kg):	118.8lb/53.9kg
Brut (lb / kg):	158.5lb/71.9kg

REGULATIONS

cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL(Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. Power cord by ship area (UK/EU)
2. Remote control with AAA battery
3. Touch USB cable
4. Touch pen x 2 (VB-PEN-009)
5. Quick Start Guide + Compliance statement
6. RS232 adapter
7. Clamp x 5
8. Camera Plate
9. Screw x 8
10. HDMI cable 3m
11. USB-C cable 1.8m"

PC COMPATIBLE à ENCASTRER

VPC12-WPO series
VPC25-O-B series
VPC27-O-B series