


Clé Caractéristiques

- Technologie Ultra Fine Touch offrant une touche jusqu'à 40 points pour une expérience d'écriture stylo sur papier
- logiciel MyViewBoard Whiteboard avec des outils de classe attrayants
- Partage d'écran via USB-C ou sans fil via myViewBoard Display et ViewBoard Cast avec Airplay et Chromecast
- Contrôle intuitif des appareils à distance et diffusion multimédia avec myViewBoard Manager
- OS Android 13 alimenté par un CPU octa-core pour une efficacité et une sécurité optimisées



Produit Description

Conçue pour les éducateurs modernes, la série ViewBoard® 50-5F offre une interface intuitive et interactive pour une expérience d'écriture multi-utilisateurs. Avec un câble USB-C unique pour une connectivité instantanée et sans souci, les enseignants peuvent brancher et contrôler leurs appareils en toute transparence tout en continuant la leçon. Les étudiants et les éducateurs apprécient l'écriture fluide avec la technologie Ultra Fine Touch offrant un toucher à 40 points et le double stylo disponible dans une gamme de couleurs et de tailles. Soyez assurés que vous et les yeux de vos élèves sont soignés et protégés car la série ViewBoard® 50-5F est livrée avec la technologie Flicker-Free et un filtre à lumière bleue intégré certifié TÜV pour tous les niveaux de luminosité. Entièrement intégrée à la suite myViewBoard, la série ViewBoard® 50-5F rassemble le matériel et les logiciels pour une solution complète en classe. Compatible avec une gamme complète d'accessoires, la série ViewBoard® 50-5F vous permet d'enseigner efficacement avec une variété d'outils attrayants.

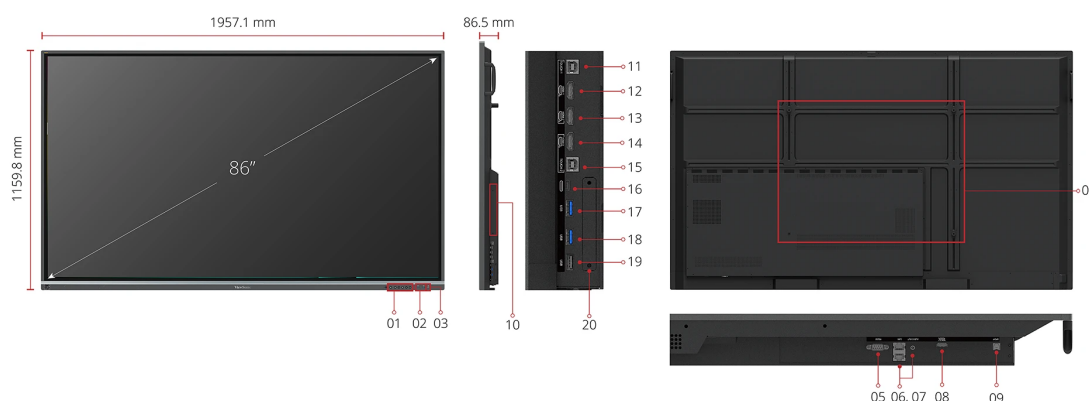

DISPLAY

Panel Size:	86"
Panel Type:	TFT LCD Module with DLED Backlight. IPS
Display Area (mm):	1913.0(H) x 1084.0 (V)
Aspect Ratio:	16:9
Resolution:	UHD 3840x2160
Colors:	1.07B colors (10bit)
Brightness:	500 nits
Contrast Ratio:	1200:1 (typ.) 6000:1 (DCR)
Response Time:	8ms
Viewing Angles:	H = 178, V = 178 typ.
Backlight Life:	50,000 hours (Min)
Surface Treatment:	Hardness: 7H, Anti-glare coating
Bezel:	Slim
Orientation:	Landscape
Disclaimer:	50,000 hours backlight life at 8 hours of use per day

PLATFORM

Processor:	ARM Cortex-A73*4 + Cortex-A53*4
RAM:	8GB
Storage:	64GB

TOUCH

Type/ Tech:	Ultra Fine Touch Technology (IR Recognition)
Touch Resolution:	32768 x32768
Touch Point:	Windows: 40 points of touch, Android : 20 points of touch

INPUT

HDMI:	2.0 x 3 (3840x2160 @60Hz, HDCP2.2, HDMI1 with CEC/ARC) with audio signal transmission
RS232:	x1
OPS:	x1
WiFi:	x 1 module slot

OUTPUT

HDMI:	x1 (4K@60Hz)
Audio:	x1 (Earphone out)
SPDIF:	x1 (optical)

LAN

RJ45:	x2
-------	----

USB

Type A:	2.0 x 2 3.0 x 4
Type B:	x2, for touch
Type C:	x1 (DP 1.2, USB2.0, PD65W, Ethernet 100M) with audio signal transmission

SPEAKERS

20W x 2 + 20W x 1 subwoofer

TOP CAMERA PLATE

Yes

EMBEDDED OS

Android 13

BUNDLE SOFTWARE

Basic Annotation Software:	myViewBoard
Pro Annotation Software:	myViewBoard for Windows (Embedded in Windows Slot-in PC)
Wireless Presentation:	vCast/myViewBoard Display App

SPECIAL FEATURES

All-in-one USB port:	“SmartPort™ USB” to all channels.
Simple LAN sharing between IFP and slot-in device:	Yes
Light Sensor:	Yes

POWER

Voltage:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Consumption:	158W(typ.), 0.5W (off)

ERGONOMICS

Wall Mount (VESA®):	800 mm x 600 mm
----------------------	-----------------

OPERATING CONDITIONS

Temperature (° C):	0°C to 40°C
Humidity:	10% ~ 90% RH non-condensing

DIMENSIONS (W X H X D)

Physical (inch / mm):	77.05 x 45.66 x 3.41 in / 1957.1 x 1159.8 x 86.5 mm
Packaging (inch / mm):	83.07 x 50.51 x 8.86 in / 2110 x 1283 x 225 mm

WEIGHT

Net (lb / kg):	147.05lb/66.7kg
Gross (lb / kg):	191.58lb/86.9kg

REGULATIONS

cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL(Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA

PACKAGE CONTENTS

1. Cordon d'alimentation
2. Télécommande avec pile AAA
3. Câble USB tactile
4. Stylo tactile x 2 (VB-PEN-009)
5. Guide de démarrage rapide + Déclaration de conformité
6. RS232 adaptateur
7. Pince x 5
8. Plaque Caméra
9. Vis x 8
10. HDMI câble