

SERVEUR NAS HYBRIDE 2+3 BAIES

F2-425 Plus

Intel N150, 8 Go DDR5, double réseau 5 GbE et 3 emplacements M.2 NVMe : le NAS hybride pour les foyers connectés et les indépendants.



Intel N150 quad-cœur

8 Go de RAM DDR5



2 baies + 3 x M.2 NVMe

Jusqu'à 84 To hybride



Double réseau 5 GbE


Jusqu'à 1010 Mo/s

F2-425-PLUS



Points forts

Pensé pour les passionnés et les petits bureaux : processeur Intel N150, 8 Go de DDR5 et double réseau 5 GbE pour des performances élevées.



Intel N150 et 8 Go DDR5

Le processeur quad-cœur cadencé jusqu'à 3,6 GHz, associé à 8 Go de DDR5, encaisse le transcodage 8K et les usages multi-utilisateurs sans ralentir.



Triple emplacement M.2 NVMe


Les 3 emplacements M.2 peuvent être montés en RAID 5 pour un cache très rapide, ou gérés en pool indépendant des baies SATA — jusqu'à 84 To au total.



Double réseau 5 GbE

Deux ports 5 GbE agrégés et le SMB Multichannel atteignent jusqu'à 1 010 Mo/s en écriture, pour le montage vidéo ou un petit bureau multi-postes.

Illustrations

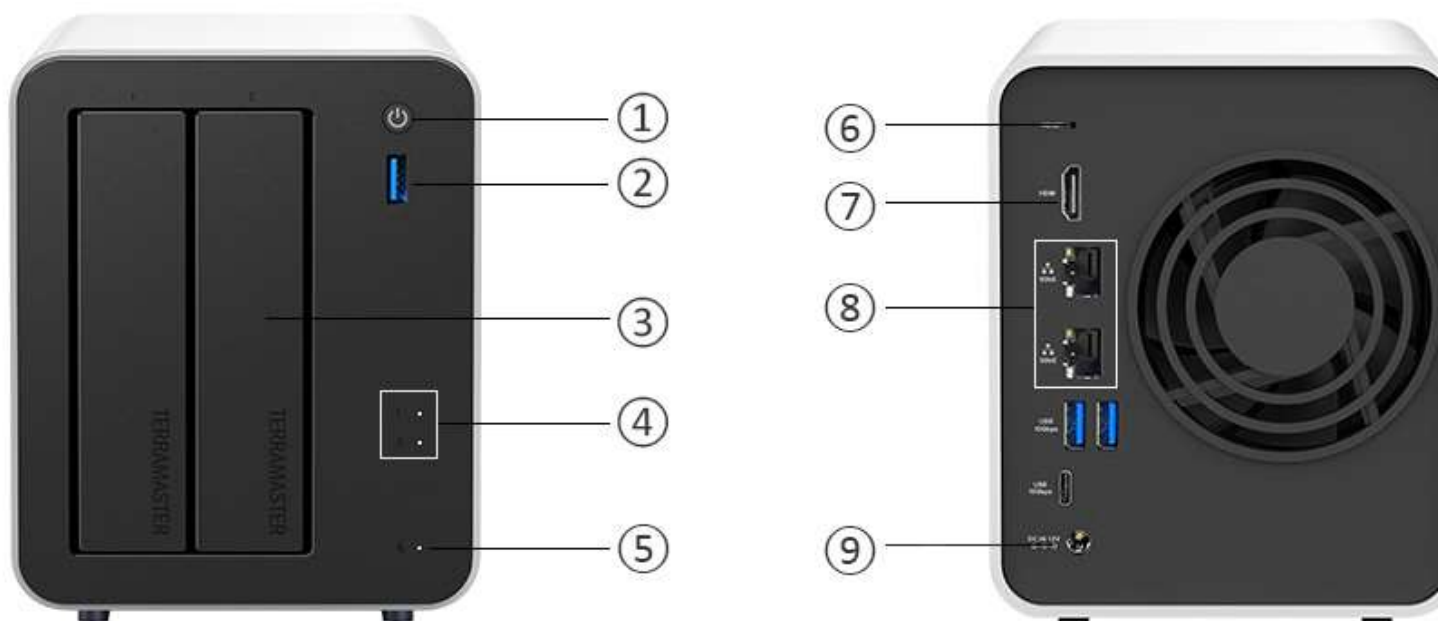

- ① **Bouton d'alimentation** — Allume et éteint l'appareil
- ② **Port USB** — Connecte un périphérique de stockage USB ou un adaptateur Wi-Fi USB
- ③ **Tiroir de disque dur** — Installation et fixation des disques
- ④ **Voyant du disque dur** — Vert : fonctionnement normal · clignotant : lecture/écriture
- ⑤ **Voyant d'alimentation** — Fixe : sous tension · éteint : hors tension
- ⑥ **Bouton Reset** — Réinitialise le système TOS
- ⑦ **Port HDMI** — Affichage des codes ou commandes système, pas de lecture vidéo
- ⑧ **Port réseau** — 2 × RJ-45 2 500/1 000/100 Mbps
- ⑨ **Prise d'alimentation** — Entrée 12 V CC, adaptateur fourni uniquement

Spécifications techniques

PROCESSEUR

Modèle	Intel® N150, quad-cœur
Fréquence	jusqu'à 3,6 GHz en boost
Chiffrement matériel	Oui (AES-NI)
Transcodage matériel	H.264/H.265/MPEG-4/VC-1, 4K jusqu'à 60 im/s

MÉMOIRE

Mémoire installée	8 Go DDR5 (1 barrette)
Emplacements	1 × SODIMM DDR5
Mémoire maximale	32 Go DDR5

STOCKAGE

Nombre de baies	2 (+ 3 emplacements M.2 NVMe)
Disques compatibles	HDD/SSD SATA 3,5"/2,5"
Capacité brute max.	60 To sur baies + 24 To sur M.2 (84 To au total)
M.2 2280 NVMe	3 emplacements (PCIe 3.0 x1)
Échange à chaud	Oui

SYSTÈME DE FICHIERS

Disques internes	Btrfs, EXT4
Disques externes	EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, BTRFS

PORTS EXTERNES

Réseau	2 × RJ-45 5 GbE
USB	3 × USB 3.2 Type A 10 Gbps + 1 × USB 3.2 Type C 10 Gbps
Vidéo	1 × HDMI

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (H×L×P)	150 × 122 × 219 mm
Poids net	2,2 kg
Ventilateur	120 × 120 × 25 mm
Niveau sonore	20,0 dB(A)
Alimentation	48 W
Consommation	31,0 W (actif) / 12,0 W (veille)
Température de fonctionnement	0 à 40 °C

CONTENU DU COFFRET

Inclus	Appareil, adaptateur secteur, câble réseau RJ-45, guide rapide, visserie
--------	--

Comment commander ce produit

1

Consultez la fiche produit

Retrouvez toutes les informations, les photos et le prix à jour sur la fiche produit iris.ma, à l'adresse indiquée ci-dessous.

2

Commandez en ligne, par téléphone ou WhatsApp

Ajoutez le produit au panier pour une commande en ligne, ou contactez notre équipe par téléphone ou WhatsApp.

3

Retirez sous 24h ou faites-vous livrer

Retrait en magasin à Casablanca ou au point retrait de Témara, ou livraison partout au Maroc.

TerraMaster conçoit des serveurs NAS et boîtiers de stockage fiables pour la sauvegarde, le partage de fichiers et le multimédia, à la maison comme au bureau.



Magasin

Casablanca

Retrait immédiat



Point retrait

Témara

Sur rendez-vous



Livraison

Partout au **Maroc**

Sous 24 à 48h



Garantie

Garantie **constructeur**

Support iris.ma

FICHE PRODUIT — IRIS.MA

<https://www.iris.ma/52105-serveur-nas-2-baies-terramaster-f2-425-plus.html>



(+212) 05 30 31 64 21



WhatsApp (+212) 06 64 10 46 24



service.client@iris.ma