

**SERVEUR NAS 6 BAIES HAUTE
PERFORMANCE**

F6-424 Max

Intel Core i5, jusqu'à 64 Go DDR5, double
10 GbE et 2 emplacements M.2 : la
puissance pour la virtualisation et les PME.



Intel Core i5-1235U

10 cœurs, jusqu'à 4,4 GHz



6 baies + 2 x M.2 NVMe

Cache SSD dédié



Double réseau 10 GbE


Jusqu'à 20 Gb/s agrégés

F6-424-MAX



Points forts

Un NAS professionnel 6 baies : Intel Core i5 10 cœurs, double réseau 10 GbE et cache M.2 PCIe 4.0 pour la virtualisation et le transcodage 8K.



Intel Core i5, 10 cœurs

Le Core i5-1235U (jusqu'à 4,4 GHz) et le cache M.2 NVMe PCIe 4.0 donnent la puissance nécessaire à la virtualisation, aux conteneurs Docker et au transcodage 8K.



6 baies, jusqu'à 132 To


Six baies à chaud avec verrouillage Push-Lock — installation en moins de 10 secondes — et jusqu'à 132 To de capacité brute.



Double réseau 10 GbE

Deux ports RJ-45 10 GbE couvrent les usages professionnels intensifs : sauvegarde centralisée, virtualisation ou diffusion multi-flux.

Illustrations

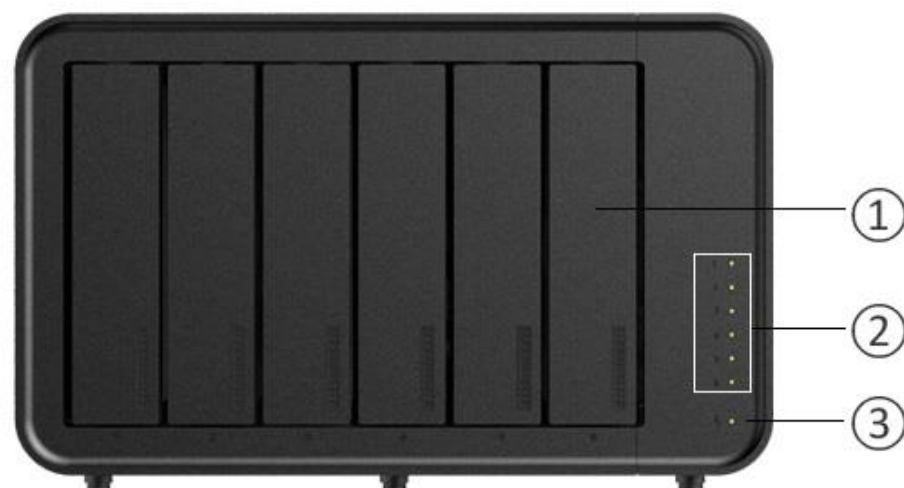

- ① **Tiroir de disque dur** — HDD/SSD SATA 3,5"/2,5"
- ② **Voyant d'alimentation** — Fixe : sous tension · éteint : hors tension
- ③ **Port HDMI** — Affichage des codes ou commandes système, pas de lecture vidéo
- ④ **Port USB** — Connecte un périphérique de stockage USB ou un adaptateur Wi-Fi USB

- ⑤ **Voyant du disque dur** — Vert : fonctionnement normal · clignotant : lecture/écriture
- ⑥ **Interrupteur d'alimentation** — Marche/arrêt
- ⑦ **Port réseau** — 2 × RJ-45 10 000/2 500/1 000/100 Mbps
- ⑧ **Prise d'alimentation** — Entrée 12 V CC

Spécifications techniques

PROCESSEUR

Modèle	Intel® Core i5-1235U, 10 cœurs
Fréquence	jusqu'à 4,4 GHz en boost
Chiffrement matériel	Oui
Transcodage matériel	H.264/H.265/MPEG-4/VC-1, 4K jusqu'à 60 im/s

MÉMOIRE

Mémoire installée	8 Go DDR5 (1 barrette)
Emplacements	2 × SODIMM DDR5
Mémoire maximale	64 Go DDR5

STOCKAGE

Nombre de baies	6 (+ 2 emplacements M.2 NVMe cache)
Disques compatibles	HDD/SSD SATA 3,5"/2,5"
Capacité brute max.	132 To (6 × 22 To)
M.2 2280 NVMe	2 emplacements (PCIe 4.0 x4)
Échange à chaud	Oui

SYSTÈME DE FICHIERS

Disques internes	Btrfs, EXT4
Disques externes	EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, BTRFS

PORTS EXTERNES

Réseau	2 × RJ-45 10 GbE
USB	2 × USB 3.2 Type A 10 Gbps + 1 × USB 3.2 Type C 10 Gbps
Vidéo	1 × HDMI

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (H×L×P)	222 × 240 × 154 mm
Poids net	2,7 kg
Ventilateur	2 × 92 × 92 × 25 mm
Niveau sonore	22,0 dB(A)
Alimentation	150 W
Consommation	56,0 W (actif) / 19,5 W (veille)
Température de fonctionnement	0 à 40 °C

CONTENU DU COFFRET

Inclus	Appareil, cordon secteur, adaptateur, câble réseau RJ-45, guide rapide, visserie
--------	--

Comment commander ce produit

1

Consultez la fiche produit

Retrouvez toutes les informations, les photos et le prix à jour sur la fiche produit iris.ma, à l'adresse indiquée ci-dessous.

2

Commandez en ligne, par téléphone ou WhatsApp

Ajoutez le produit au panier pour une commande en ligne, ou contactez notre équipe par téléphone ou WhatsApp.

3

Retirez sous 24h ou faites-vous livrer

Retrait en magasin à Casablanca ou au point retrait de Témara, ou livraison partout au Maroc.

TerraMaster conçoit des serveurs NAS et boîtiers de stockage fiables pour la sauvegarde, le partage de fichiers et le multimédia, pour les particuliers comme pour les entreprises.



Magasin

Casablanca

Retrait immédiat



Point retrait

Témara

Sur rendez-vous



Livraison

Partout au **Maroc**

Sous 24 à 48h



Garantie

Garantie **constructeur**

Support iris.ma

FICHE PRODUIT — IRIS.MA

<https://www.iris.ma/52108-serveur-nas-6-baies-terramaster-f6-424-max.html>



(+212) 05 30 31 64 21



WhatsApp (+212) 06 64 10 46 24



service.client@iris.ma