

SERVEUR NAS RACKABLE 2U

U8-500 Plus

Rack 2U 8 baies, Core i7, double 10 GbE et jusqu'à 192 To : le stockage haute performance pour la salle serveur.



Intel Core i7-1255U

10 cœurs / 12 fils, jusqu'à 4,7 GHz



8 baies + 2 x M.2 NVMe

Jusqu'à 192 To



Double réseau 10 GbE

Jusqu'à 20 Gb/s agrégés

U8-500-PLUS




Points forts

Format rack 2U, 8 baies pour la salle serveur : Intel Core i7 10 cœurs, jusqu'à 64 Go de DDR5 et double réseau 10 GbE.



Format rack 2U, 8 baies

Châssis rack 2U avec 8 baies à chaud, pensé pour les charges de travail professionnelles soutenues.



Intel Core i7, 10 cœurs


Le Core i7-1255U et jusqu'à 64 Go de DDR5 encaissent la virtualisation, les conteneurs Docker et plusieurs utilisateurs simultanés.



Double réseau 10 GbE

Deux ports RJ-45 10 GbE et un emplacement PCIe supplémentaire couvrent l'agrégation de liens et les besoins réseau des PME.

Illustrations

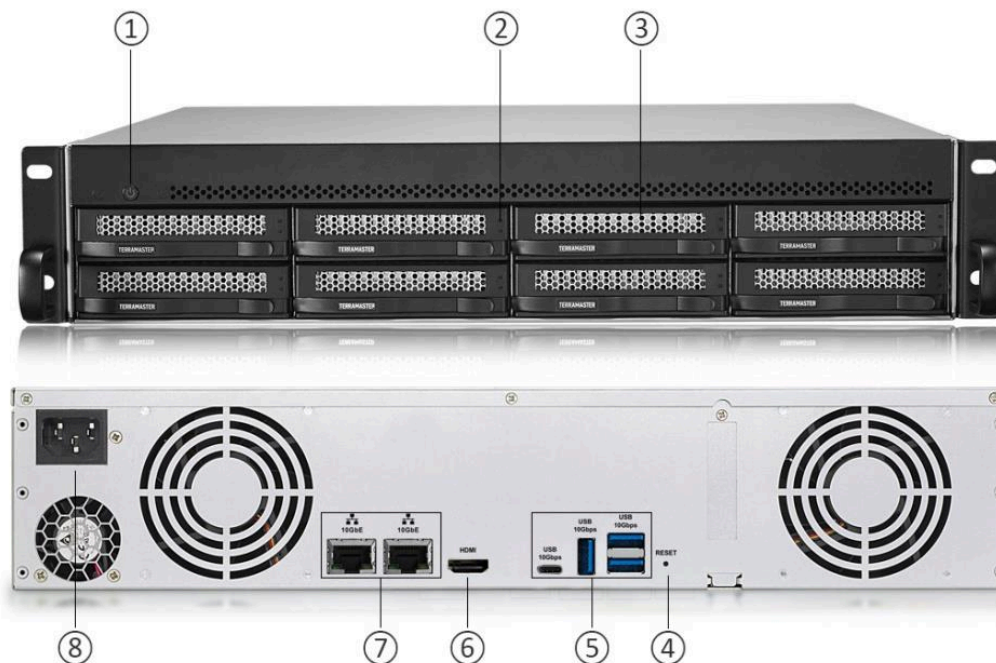

- | | |
|---|--|
| <p>❶ Interrupteur d'alimentation — Marche/arrêt</p> <p>❸ Tiroir de disque dur — HDD/SSD SATA 3,5"/2,5"</p> <p>❺ Ports USB (x4) — Connecte un périphérique de stockage USB ou un adaptateur Wi-Fi USB</p> <p>❷ Port réseau — 2 × RJ-45 10 000/2 500/1 000/100 Mbps</p> | <p>❷ Voyant du disque dur — Vert : fonctionnement normal · clignotant : lecture/écriture · éteint : aucun disque détecté</p> <p>❹ Bouton Reset — Réinitialise le système TOS</p> <p>❻ Port HDMI — Affichage des codes ou commandes système, pas de lecture vidéo</p> <p>❸ Prise d'alimentation — Entrée AC 110-240 V</p> |
|---|--|

Spécifications techniques

PROCESSEUR

Modèle	Intel® Core i7-1255U, 10 cœurs
Fréquence	jusqu'à 4,7 GHz en boost
Chiffrement matériel	Oui
Transcodage matériel	H.264/H.265/MPEG-4/VC-1, 4K jusqu'à 60 im/s

MÉMOIRE

Mémoire installée	16 Go DDR5 (1 barrette)
Emplacements	2 × SODIMM DDR5
Mémoire maximale	64 Go DDR5

STOCKAGE

Nombre de baies	8 (+ 2 emplacements M.2 NVMe cache)
Disques compatibles	HDD/SSD SATA 3,5"/2,5"
Capacité brute max.	176 To (8 × 22 To)
M.2 2280 NVMe	2 emplacements (PCIe 4.0 x4)
PCIe	1 emplacement PCIe 3.0 x4
Échange à chaud	Oui

SYSTÈME DE FICHIERS

Disques internes	Btrfs, EXT4
Disques externes	EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, BTRFS

PORTS EXTERNES

Réseau	2 × RJ-45 10 GbE
USB	3 × USB 3.1 Type A 10 Gbps + 1 × USB 3.1 Type C 10 Gbps
Vidéo	1 × HDMI

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (H×L×P)	88 × 440 × 384 mm (2U rack)
Poids	6,9 kg
Ventilateur	3 × 80 × 80 × 25 mm
Niveau sonore	38,0 dB(A)
Alimentation	250 W
Consommation	90,0 W (actif) / 29,0 W (veille)
Température de fonctionnement	0 à 40 °C

CONTENU DU COFFRET

Inclus	Appareil, cordon secteur, câble réseau RJ-45, guide rapide, visserie
--------	--

Comment commander ce produit

1

Consultez la fiche produit

Retrouvez toutes les informations, les photos et le prix à jour sur la fiche produit iris.ma, à l'adresse indiquée ci-dessous.

2

Commandez en ligne, par téléphone ou WhatsApp

Ajoutez le produit au panier pour une commande en ligne, ou contactez notre équipe par téléphone ou WhatsApp.

3

Retirez sous 24h ou faites-vous livrer

Retrait en magasin à Casablanca ou au point retrait de Témara, ou livraison partout au Maroc.

TerraMaster conçoit des serveurs NAS et boîtiers de stockage fiables pour la sauvegarde, le partage de fichiers et le multimédia, pour les particuliers comme pour les entreprises.



Magasin

Casablanca

Retrait immédiat



Point retrait

Témara

Sur rendez-vous



Livraison

Partout au **Maroc**

Sous 24 à 48h



Garantie

Garantie **constructeur**

Support iris.ma

FICHE PRODUIT — IRIS.MA

<https://www.iris.ma/52112-serveur-nas-rackable-2u-8-baies-terramaster-u8-500-plus.html>



(+212) 05 30 31 64 21



WhatsApp (+212) 06 64 10 46 24



service.client@iris.ma