


Projecteur Epson **EB-X11**

FICHE TECHNIQUE

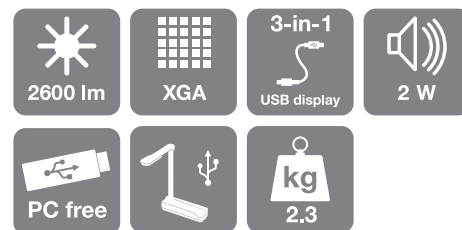

Le projecteur XGA multi-applications Epson EB-X11 optimise le budget des établissements scolaires en offrant de multiples fonctions.

Doté de fonctions intuitives, l'Epson EB-X11 est simple à installer et à utiliser, ce qui permet de rester concentré sur l'enseignement. Avec une puissance lumineuse et une luminosité couleurs élevées de 2600 lumens et un taux de contraste de 3 000:1, vous bénéficiez d'une image éclatante et détaillée. La fonction USB Display 3 en 1 d'Epson permet de n'utiliser qu'un seul câble pour gérer l'image, le son et les commandes « page up » et « page down ». C'est le moyen le plus rapide pour afficher le contenu d'un PC ou d'un Mac. L'Epson EB-X11 permet de présenter des photos directement depuis une clé USB, sans passer par l'ordinateur.

Aligner l'image est simple et rapide grâce à la correction verticale automatique et horizontale manuelle du trapèze. Le curseur de correction horizontale est une fonction innovante et intuitive d'Epson qui simplifie l'ajustement et la correction de l'image lorsque le projecteur n'est pas positionné en face de l'écran. Compact et élégant, ce projecteur est le partenaire idéal pour une utilisation mobile ou une installation fixe. La fonction Direct Power On/Off permet de démarrer le projecteur à l'aide de l'interrupteur mural, et pour une installation simple et efficace utilisez le support plafond ELPMB23 (en option).


Afin de capter toute l'attention de la classe, le projecteur peut être directement connecté au visualiseur Epson ELPDC06 pour afficher des objets et des documents, idéal pour les expérimentations scientifiques. Un haut-parleur intégré de 2 W permet aux étudiants d'écouter sans difficulté.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Image d'une grande précision grâce aux 2600 lumens et au taux de contraste de 3 000:1
- USB Display 3 en 1 : un seul câble USB suffit pour l'image, le son et les commandes « page up » et « page down »
- Utilisation autonome sans ordinateur : présentation de photos directement depuis des périphériques USB
- Correction verticale automatique et horizontale manuelle du trapèze pour une configuration facile



Le visualiseur de documents ELPDC06 permet de partager des objets et des documents.

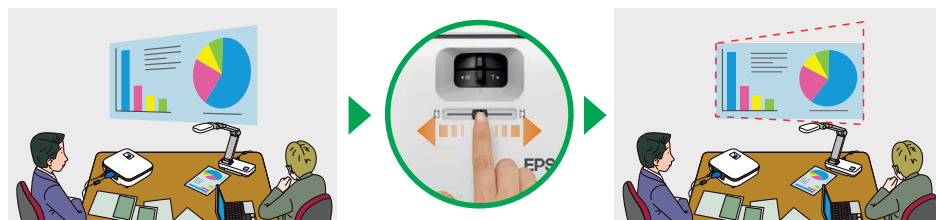

Curseur de correction horizontale du trapèze : ce nouveau curseur intuitif permet d'ajuster la géométrie des images lorsque le projecteur n'est pas positionné en face de l'écran.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE DE PROJECTION Matrice LCD	Technologie 3LCD 0,55 pouces sans MLA
RÉSOLUTION	XGA (1024 × 768) (rapport hauteur/largeur 4:3) Jusqu'à 1080i
PUISSANCE LUMINEUSE* Normal / Éco	2600 / 2080 lumens
LUMINOSITÉ COULEURS* Normal / Éco	2600 / 2080 lumens
CONTRASTE	3 000:1
TAILLE DE L'ÉCRAN	30 – 300 pouces (0,76 à 7,62 m)
DISTANCE DE PROJECTION	Écran 60 pouces (1,52 m) : 1,8 – 2,17 m
RAPPORT DE PROJECTION	1,48 – 1,77:1
ZOOM	Optique × 1,2
CORRECTION DU TRAPÈZE	Verticale automatique ± 30°, horizontale manuelle ± 30°
TYPE D'OBJECTIF Rapport focal Longueur de focale Offset Mise au point	1,58 – 1,72 16,9 – 20,28 mm 8:1 Mise au point manuelle
LAMPE Durée de vie (Normal / Éco) Type	4 000 / 5 000 heures 200 W UHE E-TORL
CONNECTIVITÉ Entrée vidéo Entrée informatique Entrée clé USB Entrée USB Display 3 en 1 Entrée audio Entrée contrôle Entrée visualiseur USB Epson Sortie informatique Sortie audio	1 × RCA, 1 × S-Vidéo, 1 × Composante (D-sub 15 broches) 1 × D-sub 15 broches (RVB), 1 × USB 2.0 type B 1 × USB 2.0 type A 1 × USB 2.0 type B 1 × RCA (blanc/rouge) 1 × RS232C, 1 × USB 2.0 type B ELPDC06 (connexion directe via USB A) 1 × D-sub 15 broches 1 × mini-jack stéréo
FONCTIONS AVANCÉES Sécurité Fonctionnement EasyMP PC-Free Affichage	Emplacement cadenas et passage pour câble de sécurité, verrou Kensington, protection par mot de passe Alimentation et extinction directes, extinction instantanée, A/V Mute Visualiseur photo via USB type A (compatible avec JPEG / PNG / GIF / BMP) 8 modes couleur
LANGUES	anglais / français / allemand / italien / espagnol / néerlandais / portugais / russe / suédois / norvégien / finnois / danois / bulgare / polonais / hongrois / tchèque / slovaque / roumain / croate / slovène / ukrainien / catalan / grec / turc / arabe / hébreu / hindi / japonais / chinois simplifié / chinois traditionnel / coréen / thaï / indonésien / malais / vietnamien
NIVEAU SONORE (Normal / Éco)	37 / 29 dB
HAUT-PARLEUR	1 × 2 W
POIDS	2,3 kg
DIMENSIONS (l × P × H)	295 × 228 × 77 mm
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE Normal / Éco Veille	270 / 223 W 0,47 W
GARANTIE	2 ans pour le projecteur et 1 an pour la lampe
RÉGLEMENTATIONS DE SÉCURITÉ	IEC 60950-1 1re édition (marquage CE) Directive EMC (89/336/CEE) Réglementations sur le recyclage

* ISO 21118

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	
CODE-BARRES	
CONTENU DU CARTON	Projecteur Epson EB-X11, câble d'alimentation de 1,8 m, câble d'ordinateur de 1,8 m, télécommande et piles, manuel d'utilisation
POIDS TOTAL	
DIMENSIONS DU CARTON (L × l × H)	



E-TORL

ACCESSOIRES EN OPTION

- **Sacoche de transport**
V12H001K63 (ELPKS63)
- **Lampe de rechange**
V13H010L67 (ELPLP67)
- **Filtre à poussières**
V13H134A32 (ELPAF32)
- **Écran de bureau 4:3 de 50 pouces**
V12H002S32 (ELPSC32)
- **Écran mobile 16:9 de 80 pouces**
V12H002S21 (ELPSC21)
- **Écran rétractable 16:10 de 80 pouces**
V12H002S24 (ELPSC24)
- **Écran multi-aspects**
65 / 74 / 80 pouces
V12H002S26 (ELPSC26)
- **Visualiseur USB Epson**
V12H321003 (ELPDC06)
- **Visualiseur de documents Epson**
- **Support plafond**
V12H003B23 (ELPMB23)
- **Tube d'extension 668 – 918 mm**
V12H003P13 (ELPFP13)
- **Tube d'extension 918 – 1 168 mm**
V12H003P14 (ELPFP14)



Le projecteur Epson EB-X11 est conçu pour permettre un accès direct à la lampe lorsqu'il est utilisé avec le support plafond ELPMB23 en option (photo du haut). Partagez des images microscopiques avec le visualiseur de documents ELPDC11 en option (photo du bas).

EPSON®