


Spécifications



La photo est représentative

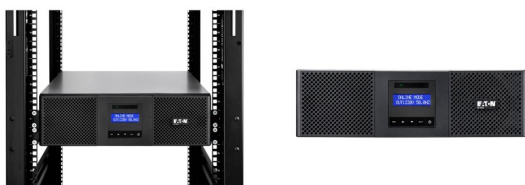

Eaton 9E6KIR

Onduleur Eaton 9E, 6000 VA, 5400 W, entrée: câblée, sorties: (8) C13, (2) C19, rack, 3U, kit de montage en rack inclus

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 9E
NUMÉRO DE CATALOGUE	9E6KIR
EAN	3553340710858
LONGUEUR DU PRODUIT	686 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	130 mm
LARGEUR DU PRODUIT	440 mm
POIDS DU PRODUIT	45.15 kg
CONFORMITÉ	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm Ukr
CODE DE MODÈLE	Eaton 9E 6000i Rack3U

Informations supplémentaires

FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	noir
TYPE DE CONSTRUCTION	Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	94
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Non<
BYPASS INTERNE	Oui
CONTENU DU COLIS	<ul style="list-style-type: none">• Onduleur• (2) câbles de sortie IEC-IEC• Câble USB• Kit de montage en rack (rails et supports)• Consignes de sécurité• Guide de démarrage rapide
PHASE (ENTRÉE)	1
PHASE (SORTIE)	1
KIT DE MONTAGE RACK	Oui

Communication

COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	<ul style="list-style-type: none">• Port USB (compatible HID)• Port Série (RS232)• Mini-bornier pour l'arrêt à distance
INTERFACE ETHERNET	Non<
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Un emplacement pour carte de communication en option
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
TYPE D'INTERFACE	autre
INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur LCD multilingue

Battery specifications

GESTION DES BATTERIES	<ul style="list-style-type: none">• Méthode de charge à compensation de température• Test de batterie automatique• Protection contre les décharges profondes
QUANTITÉ DE BATTERIES	15
REMPACEMENT DE LA BATTERIE	Batteries internes avec remplacement sans coupure (Hot-Swap) et modules batteries externes (EBM)
TYPE DE BATTERIE	Scellé, acide plomb
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata

Entrée électrique

CONNEXION D'ENTRÉE	Câblé/connexion fixe
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	40-70 Hz
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230V défaut (200/208/220/230/240V)
FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	>0,99
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	176-276 V (100-276 V avec déclassement)
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz

Sortie électrique

TYPE D'ALIMENTATION	1
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230V défaut (200/208/220/230/240V)
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,9
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	200/208/220/230/240 V +/- 1%
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
PRISE	(8) C13, (2) C19, Câblé
TOPOLOGIE	Online/Double conversion
PUISSANCE EN VA	6 000 VA
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	2
PUISSANCE	5 400 W

Environnement

ALTITUDE	3000 m
NIVEAU DE BRUIT	<45 dB à 1 mètre
HUMIDITÉ RELATIVE	0-95 % sans condensation
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C

Ressources

NOM DU PROJET:

NUMÉRO DU PROJET:

PRÉPARÉ PAR:

DATE:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
pour connaître les dernières
informations concernant nos
produits.

