




SPECIFICATIONS

Modèle	PRO B650-P WIFI
Processeurs supportés	AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop
Socket	AM5
Chipset	AMD B650
Slots d'extension	2 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 3.0 x1
Interface vidéo	Support 4K @ 60 Hz tel que spécifié par la norme HDMI™ 2.1, DisplayPort 1.4 - requiert un processeur graphique
Mémoire	4 DIMM, Dual Channel DDR5-7200+MHz (OC)
Stockage	2 x M.2 Gen4 x4 64 Gb/s, 6 x SATA 6 Gb/s
USB	1 x USB 3.2 Gen2x2 20 Gb/s (1 x Type-C), 4 x USB 3.2 Gen2 10 Gb/s (3 x Type-A + 1 x Type-C), 6 x USB 3.2 Gen1 5 Gb/s (6 x Type-A), 4 x USB 2.0
LAN	Realtek® 8125BG 2,5 G LAN
Wi-Fi / Bluetooth	AMD® Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2
Audio	8 canaux HD (7.1) avec Audio Boost

CONNECTIONS

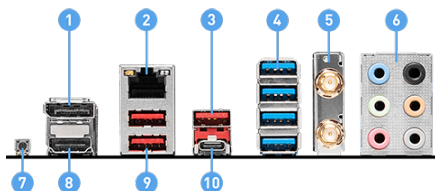

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. DisplayPort | 2. 2.5G LAN |
| 3. USB 3.2 Gen2 10 Gb/s (Type-A) | 4. USB 3.2 Gen1 5 Gb/s (Type-A) |
| 5. Wi-Fi / Bluetooth | 6. Jacks audio |
| 7. Bouton Flash BIOS | 8. HDMI™ |
| 9. USB 3.2 Gen2 10 Gb/s (Type-A) | 10. USB 3.2 Gen2x2 20 Gb/s (Type-C) |

FEATURES



Mémoire DDR5

Profitez de performances mémoire avancées avec la dernière norme DDR5 et la technologie MSI Memory Boost.



PCIe et M.2 Gen4

Les normes PCIe et M.2 Gen4 assurent une bande passante pouvant atteindre les 64 Gb/s.



Wi-Fi 6E

La nouvelle solution de connexion sans-fil Wi-Fi 6 supporte le spectre 6 GHz, les technologies MU-MIMO et BSS et offre un débit allant jusqu'à 2400 Mb/s.



Dissipateur plus large

Dissipateur aux dimensions plus larges et nouveau circuit imprimé pour garantir au processeur de toujours tourner à plein régime.



M.2 Shield Frozr

Ce slot spécial est équipé d'un bande thermoconductrice qui permet d'éviter au SSD de souffrir de surchauffe et par conséquent le phénomène de throttling.



2,5 G LAN

Le connecteur 2,5 G LAN délivre une expérience en ligne parfaitement fluide.



EZ Debug LED

Trouvez facilement la source des problèmes pouvant survenir sur la carte.



Memory Boost

Cette technologie avancée délivre un signal de mémoire pur pour des performances, une stabilité et un niveau de compatibilité améliorés.



Core Boost

Circuit repensé et alimentation numérique pour supporter plus de cœurs et assurer de meilleures performances.