

QTS+Android™

QNAP TAS-168 / TAS-268 Combo NAS

NAS à double OS

Stockage multimédia préparé pour le divertissement en famille, les loisirs et l'éducation




- ★ La télécommande est un accessoire pour Kodi™ et d'autres applications optimisées pour les TV.
- ★ Une souris USB, un clavier et un moniteur HDMI sont requis pour l'installation initiale et les opérations sous Android™.

- Double OS QTS / Android™ entièrement intégré,
- NAS + TAS, la combinaison parfaite pour des fonctions et applications multiples
- Utilisez Qfinder Pro pour optimiser le transfert de fichiers multimédia et améliorer l'expérience utilisateur
- Branchez un clavier, une souris et d'autres périphériques pour faciliter son utilisation et sa gestion (prend en charge plusieurs langues de saisie)
- La télécommande convient parfaitement à la lecture de contenu multimédia
- Prend en charge pléthore d'applis mobiles et utilitaires



Un NAS, deux systèmes, des applications et du fun à l'infini

Le TAS-168/268 est le tout premier NAS offrant deux systèmes d'exploitation : QTS et Android™. Alors que QTS offre une transmission efficace des données, des fonctionnalités multimédia riches et une solide sécurité des données, Android™ gère la lecture de vidéos 4K (H.265) par HDMI, exécute les applis Android™ et permet d'installer des applications depuis Google Play™. Les deux systèmes partagent une même base de données de stockage. Vous pouvez donc accéder simultanément à tous vos fichiers multimédias et documents depuis QTS et Android™. Vous pouvez utiliser l'appli Qfile de QNAP pour transférer vos photos et les visionner sur un écran HDMI avec Android™. De même, les fichiers téléchargés sous Android™ peuvent être gérés et partagés via le système d'exploitation QTS. La simplicité et l'efficacité du stockage de fichiers étant alliées à la grande richesse des applications de lecture multimédia, vous pouvez profiter de la puissance du Combo NAS QTS/Android avec le TAS-168/268.

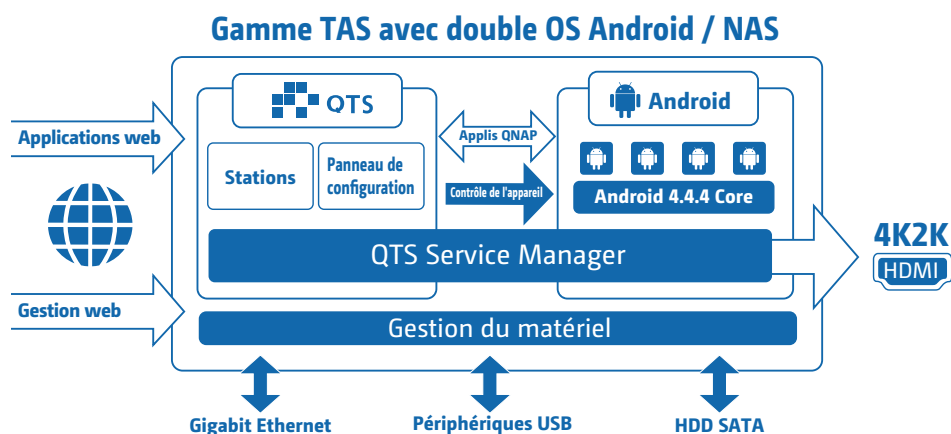

Des téraoctets de capacité de stockage

Le TAS-168/268 prend en charge plusieurs téraoctets de capacité de stockage pour accueillir les photos volumineuses, de la musique et des collections de vidéos. Contrairement aux autres appareils Android™ dont les capacités de stockage sont restreintes, vous pouvez télécharger autant d'applications que vous le souhaitez sans avoir à craindre le manque d'espace.



Branchez un clavier, une souris et un moniteur, et vous êtes paré

En branchant un simple clavier, une souris et un écran HDMI, vous pouvez gérer, éditer et lire directement les fichiers stockés sur le TAS-168/268 sans devoir passer par un autre PC. Sur l'écran HDMI, vous retrouverez l'interface Android™ que vous connaissez. Vous pouvez alors commencer à utiliser diverses applis QNAP notamment Qfile, Qmanager, Qphoto, Qvideo, Qmusic, MyNAS et Kodi™. L'expérience Android™ devient l'expérience TAS. Vous pouvez donc télécharger toutes vos applis Android™ sur le TAS-168/268 et profiter de vos vidéos, applis tout en gérant vos fichiers sur un moniteur ou un téléviseur offrant le meilleur des confort visuels.

Contrôlez votre expérience multimédia grâce à la télécommande gratuite



Vous pouvez directement contrôler l'interface Android™ avec la télécommande QNAP gratuite (RM-IR003) qui vous permettra en toute simplicité de lire du contenu multimédia, d'avancer rapidement, de le mettre en pause ou de revenir à une vidéo en cours de lecture depuis un autre écran. Avec la télécommande et la prise en charge de la 4K (H.265), le TAS 168/268 peut vous offrir la meilleure des expériences home cinéma et des heures de plaisir. Vous découvrirez à quel point il est facile de lire les films, séries télévisées et émissions que vous préférez tandis que ce contenu est stocké sur votre TAS-168/268 ou diffusé à partir d'applications. Ceci sera possible sans aucune procédure de configuration compliquée et sans avoir à payer des frais supplémentaires ou quelconque terminal de réception numérique.

Alliance TAS/NAS pour accomplir plus de tâches

En plus de fonctionner de manière autonome, le TAS-168/268 peut également être associé à un autre NAS QNAP afin de gérer davantage d'applications. Les fonctions RTRR/rsync de QTS permettent de sauvegarder des fichiers du TAS-168/268 vers un autre NAS, sécurisant ainsi les données avec une double protection. Grâce à l'interface d'Android™ affichée en HDMI, vous pouvez utiliser des applis comme Qphoto, Qmusic et Qvideo pour parcourir les fichiers multimédia d'un autre NAS QNAP, ou installer l'appli Vmobile pour surveiller les caméras IP appartenant à la Surveillance Station d'un autre NAS. Avec un autre NAS (exécutant QTS 4.2 ou plus), vous pouvez utiliser File Station pour monter directement des dossiers partagés depuis un TAS-168 distant par FTP, WebDAV et CIFS/SMB. Diverses applis VPN disponibles dans Google Play™ vous permettent de diffuser du contenu multimédia à partir de sites bloqués, ou bien créer tunnel OpenVPN sécurisé entre le TAS 168/268 et un autre NAS afin de traiter des tâches de sauvegarde à distance.




Solutions complètes de récupération après sinistre et de sauvegarde

QNAP NetBak Replicator prend en charge la sauvegarde de données en temps réel et planifiée sous Windows®. En outre, Time Machine® est également pris en charge pour la sauvegarde de données des Mac®. Le port USB en façade du TAS-168/268 offre une fonction de copie en une touche qui vous permettra de sauvegarder instantanément des données de vos disques externes sur le TAS-168/268 en un simple clic, ou bien de sauvegarder des données du TAS-168/268 sur des disques externes. Les solutions de récupération après sinistre notamment RTRR, rsync et la sauvegarde sur stockage dans le cloud (Amazon® S3, Amazon® Glacier, Microsoft® Azure, ElephantDrive®, Dropbox® et Google Cloud Storage™) sont également incluses.



Fiche technique matérielle et accessoires

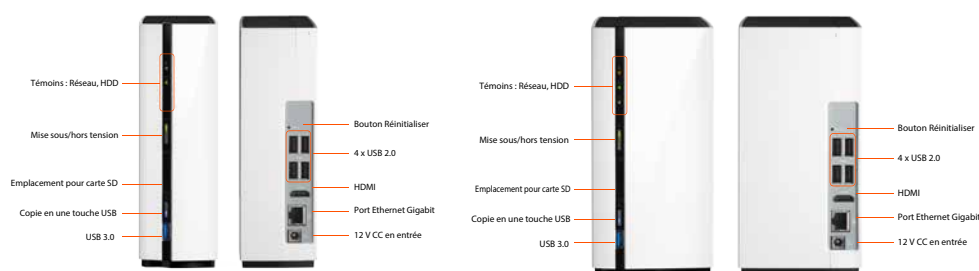

Modèle de produit	TAS-168	TAS-268
Processeur	ARMv7 dual-core (1,1 GHz)	
RAM	2 Go de RAM DDR3	
Flash	4 Go	
Nombre max. de HDD	1 x 3.5" SATA	2 x 3.5" SATA
Gestion de disque	Unique	RAID 0, RAID1, JBOD, unique
Ports Ethernet	Port Ethernet 1 GbE	
Ports USB	1 x USB 3.0, 4 x USB 2.0	
Témoins lumineux	État, LAN, USB, HDD	État, LAN, USB, HDD1, HDD2
Boutons	Alimentation, réinitialisation, copie USB en une touche	
Facteur de forme	Tour (compact)	
Taille	187,7 x 60 x 125 (mm) 7,36 x 2,36 x 4,92 (pouces)	187,7 x 90 x 125 (mm) 7,36 x 3,54 x 4,92 (pouces)
Poids (net/brut)	0,56 kg (1,23 lb) / 1,74kg (3,84 lb)	0,7 kg (1,54 lb) / 1,88 kg (4,14 lb)
Température et humidité	0 - 40°C · 5 - 95% HR	
Alimentation	Adaptateur secteur externe, 36W, 100 à 240 V	Adaptateur secteur externe, 60W, 100 à 240 V
Nombre max. d'utilisateurs	600	600
Nb. max. de groupes d'utilisateurs	128	128
Nombre max. de dossiers partagés	256	256

* Les spécifications peuvent varier selon le modèle, la région et d'autres facteurs. Toutes les offres dépendent de leur disponibilité effective, variable selon les pays. Pour obtenir les descriptions produits les plus à jour, rendez-vous sur le site web de QNAP.

QNAP Systems, Inc.

TÉL. : +886-2-2641-2000 FAX : +886-2-2641-0555 E-mail: qnapsales@qnap.com

Adresse: 3F, No.22, Zhongxing Rd., Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan

QNAP peut apporter des modifications aux caractéristiques et descriptions des produits à tout moment sans préavis.

Copyright © 2015 QNAP Systems, Inc. Tous droits réservés.

QNAP® et les autres noms des Produits QNAP sont des marques propriétaires ou des marques déposées appartenant à QNAP Systems, Inc. Les autres produits et noms de société mentionnés dans la présente sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Google Play est une marque commerciale de Google Inc.

Android est une marque commerciale de Google Inc.

Pays-Bas (Services entrepôt)

E-mail : nlsales@qnap.com
TÉL. : +31(0)107600830

Allemagne

E-mail : desales@qnap.com
TÉL. : +49-89-381562991

Chine

E-mail : cnsales@qnap.com.cn
TÉL. : +86-400-628-0079

France

Email: frsales@qnap.com

Inde

E-mail : indiasales@qnap.com

États-Unis

E-mail : usasales@qnap.com
TÉL. : +1-909-595-2782

Thaïlande

E-mail : thsales@qnap.com
TÉL. : +66-2-5415988



P/N:51000-023923-RS
201510 (FRA) A