

WorkForce Enterprise AM-M5500



Avec son design compact, sa faible consommation électrique¹, son temps de sortie de la première page (FPOT) rapide (4,8 s)² et sa vitesse d'impression de 55 ppm⁴, cette solution d'impression A4 est un excellent moyen d'augmenter votre productivité.

Le WorkForce Enterprise AM-M5500 associe un design compact, une faible consommation d'énergie¹, peu d'interventions¹ et un temps de sortie de la première page (FPOT) rapide de 4,8 secondes². Le nouveau modèle monochrome de la gamme AM produit une impression fiable avec un écran tactile de 10,1 pouces. Il s'intègre parfaitement à la gamme AM-C A3 et A4, et est compatible avec de nombreuses solutions Epson et tierces.

Design compact, parmi les plus petits de sa catégorie⁵

Son chemin papier en « C » fait de l'AM-M5500 l'un des plus petits modèle de sa catégorie⁵. Avec un point d'accès unique pour éliminer tous les bourrages papier et un chargement frontal pratique des consommables. La grande interface utilisateur de type smartphone (10,1 pouces) qui équipe l'ensemble de nos gammes AM A3 et A4 permet une configuration et une utilisation fluides. Malgré un encombrement réduit, l'AM-M5500 dispose d'une grande capacité papier (maximum de 5 150 pages).


Hautes performances

Vous permet d'imprimer jusqu'à 69 000 pages sans changer de consommables² avec un temps de sortie de la première page rapide de 4,8 secondes à partir du mode Prêt² et une numérisation recto verso en un seul passage pour augmenter la productivité. Une vitesse d'impression de 55 ppm et de numérisation de 140 ipm en mode recto verso⁴ en font une imprimante idéale pour un large éventail de secteurs industriels. Elle est dotée d'un chemin papier particulièrement court et d'un système d'impression sans contact qui permettent d'imprimer sur une large gamme de supports, notamment le papier recyclé et les enveloppes.

Des solutions pour soutenir votre entreprise

Epson Print Admin (EPA) et EPA Serverless améliorent la sécurité de vos documents imprimés, et la suite de capture Document Capture Suite offre de puissants flux de travaux de numérisation. Ces modèles offrent aussi des solutions intégrées telles que la reconnaissance optique de caractères (OCR) et le service de diagnostic à distance Epson Remote Services qui favorise un haut niveau de disponibilité du matériel. La compatibilité avec des solutions logicielles tierces, grâce à Epson Open Platform, permet de satisfaire les exigences des marchés verticaux.

FICHE TECHNIQUE

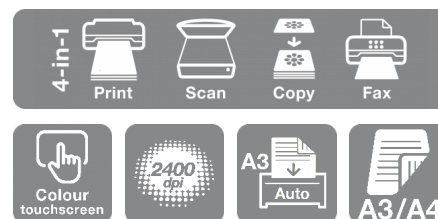

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Parmi les plus faibles encombrements de sa catégorie⁵**

Son chemin papier en C fait de ce modèle A3 l'un des plus compacts de sa catégorie⁵.

- **Économisez jusqu'à 70 % d'énergie en impression avec le modèle AM-M5500 d'Epson⁶**

La technologie d'impression Zéro Chaleur n'utilise pas de chaleur dans le processus d'éjection de l'encre, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie et du temps et diminue le nombre d'interventions¹.

- **Hautes performances**

Le chemin papier particulièrement court permet d'utiliser une large gamme de supports pour assurer une impression fiable et à haute vitesse⁴.

- **Epson Solutions Suite : une suite de solutions logicielles pour soutenir votre entreprise**

Compatible avec une large gamme de solutions Epson et tierces. Intégration simple aux systèmes et liberté de travailler n'importe où.

- **Vitesses d'impression jusqu'à 55 ppm⁴**

Bénéficiez d'une impression performante, tout à fait adaptée à un environnement de travail dynamique.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ Micro TFP
Configuration des buses	7.230 buses noir
Taille de goutte minimale	3,8 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Technologie de l'encre	DURABrite™ Pro
Catégorie	Groupe de travail moyen, Service
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie

IMPRESSION	
Temps de sortie de première page	Monochrome4,8 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	55 pages/min Monochrome
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	55 pages A4/min. Monochrome
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734 (A3)	32 pages/min Monochrome
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734 (A3)	18 pages A4/min. Monochrome
Vitesse d'impression maximum	55 pages/min Monochrome (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	600 x 2.400 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	384.000 pages par mois
	Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Cycle d'utilisation recommandé	6.800 - 60.000 pages par mois
Couleurs	Noir [Pigment]
Imprimez depuis	PC, MAC, Network, Cloud, Direct USB, PC (Wired)
Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.	

NUMÉRISATION	
Numérisation Recto Verso	Oui
Vitesse de numérisation	70 cpm (Monochrome, Impression recto, Chargeur automatique de documents (ADF)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 70 cpm (Couleur, Impression recto, Chargeur automatique de documents (ADF)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 140 cpm (Monochrome, Recto verso, Chargeur automatique de documents (ADF)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 140 cpm (Couleur, Recto verso, Chargeur automatique de documents (ADF)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 ms/ligne (Couleur, 300 dpi, À plat); 0,6 ms/ligne (Couleur, 600 dpi, À plat);
Résolution de la numérisation	600 DPI (ppp) x 1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution optique (chargeur automatique de documents)	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Numérisation vers USB, Ordinateur (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	297 mm x 431 mm
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Numérisation vers PDF permettant des recherches, PDF/A, PNG, Secured PDF
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)

WorkForce Enterprise AM-M5500

CONTENU DE LA BOÎTE

- Fiche de référence
- Câble électrique
- User guide
- Initialisation des unités d'alimentation d'encre



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Enterprise AM-M5500

FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Numérotation rapide (max.) pour le fax	2.000 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numérotation rapide, Numériser vers un dossier, Annuaire, Fax Preview, Polling Reception

COPIE

Vitesse de copie	jusqu'à 55 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735)
Résolution de copie (dpi)	600 x 600
Réduction/agrandissement	25 % - 400 %
Nombre de copies maximum	9.999
Taille maximale de copie	A3

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 2501, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SMTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPsec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocole réseau	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protocoles de la numérisation réseau	WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Connexions	Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil (en option), USB 3.2 Gen 1x1, USB 3.0
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Protocoles réseau	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Executif, C5 (Enveloppe), Défini par l'utilisateur, C4 (Enveloppe), DL (enveloppe), A6 (10,5x14,8 cm)
Chargeur automatique de documents	150 pages
Poids de papier qui convient	52 - 300g/m²
Recto/verso	Oui (A4/A3, papier ordinaire)
Capacité du bac de sortie papier	500 Feuilles
Paper Tray Capacity	1.150 Feuilles Standard, 5.150 Feuilles maximale
Standard paper tray(s)	2 bacs papier de 500 feuilles
Bac(s) papier en option	2 bacs papier de 500 feuilles, Cabinet
Capacité papier maximum en entrée	5.150
Nombre de bacs papier	2

PAPER FEED MPT

Nom d'entrée de papier	MPT
Formats de papier	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Lettre, EXE
Formats personnalisés	Min55x 140 mm to Max 297x 1.200 mm
Grammage papier compatible	52 g/m² - 300 g/m²
Capacité papier 1	150 Feuilles de papier ordinaire
Capacité papier 2	10 Enveloppes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Enterprise AM-M5500

ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Lettre
Formats personnalisés	Min85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Grammage papier compatible	52 g/m ² - 300 g/m ²
Capacité papier 1	500 Feuilles de papier ordinaire
Capacité papier 2	150 Cartes postales

ALIMENTATION PAPIER C2-C4

Nom d'entrée de papier	C2-C4
Formats de papier	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Lettre
Formats personnalisés	Min85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Grammage papier compatible	52 g/m ² - 300 g/m ²
Capacité papier 1	500 Feuilles de papier ordinaire
Capacité papier 2	150 Cartes postales

ALIMENTATION PAPIER RECTO VERSO

Nom d'entrée de papier	Recto Verso
Formats personnalisés	Min139,7x 182 mm to Max 297x 431,8 mm
Grammage papier compatible	52 g/m ² - 250 g/m ²

ALIMENTATION PAPIER LCT

Nom d'entrée de papier	LCT
Formats de papier	A4, B5, Lettre
Grammage papier compatible	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacité papier 1	3.000 Feuilles de papier ordinaire

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	115 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1 W (mode veille), 46 W Prêt, 0,1 W (éteindre), TEC 0,22 kWh/week
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	555 x 620 x 963 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	98,2 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, macOS 11 or later
Logiciels inclus	Document Capture Pro, Epson Scan 2
Puissance acoustique	Fonctionnement :6,8 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement :53 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Alimentation électrique	100 V, 220 V, 240V
Optional extras	Disque dur, Extensions de garantie Cover Plus, Wi-Fi unit

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Mémoire	8.192 Mo
Caractéristiques	Ecran tactile, Impression directe, Impression directe en USB, Technologie de vérification des buses
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale :25,7 cm
Gestion des médias	Recto-verso (A4/A3, papier ordinaire)
Cartes mémoire	Memory Stick
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur
HDD	320 GB Encrypted AES-256

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Enterprise AM-M5500

AUTRES PARAMÈTRES :	
Emulations	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP, SNMP V3, IPSec, FTP, IPv6, HTTPs, Document Encryption, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA2, WPA3, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

AUTRE	
Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles

CONSOMMABLES

● WorkForce Enterprise AM-M5500	C13T15H140	69.000 pages
● Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)	C12C937181	69.000 pages

ACCESSOIRES EN OPTION

- Authentication Device Table-P1
C12C937381
- HDD-P1
C12C936791
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861
- Wireless LAN Interface-P1 (2.4GHz)
C12C937011
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471

LOGISTIQUE DU PRODUIT

Code EAN	8715946738031
Pays d'origine	Indonésie

WorkForce Enterprise AM-M5500

RENDEMENT DE L'ENCRE



69.000 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield

Epson Moyen-Orient
P.O.Box 17383, Dubai
Emirats Arabes Unis
Telephone: +9714 8818934
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site
www.epson.eu/fr

Information/Support technique
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site
www.epson.eu/fr

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, Vidéo-projecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs) Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site
www.epson.eu/fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

1. Pour plus d'informations, rendez-vous sur epson.fr/heat-free-technology.
- 2.
3. Délai entre la réception des données d'impression et la sortie complète de la première page. Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur epson.fr/workforce-enterprise
- 4.
5. Autonomie approximative en nombre de pages. L'autonomie réelle peut varier en fonction des documents imprimés et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez epson.eu/pageyield
- 6.
7. La productivité a été déterminée conformément à la norme ISO 24734 avec les paramètres par défaut. La moyenne ESAT du test de la catégorie Bureau. Vous pouvez obtenir le rapport détaillé complet auprès de votre bureau Epson local.
- 8.
9. Parmi les plus petites de sa catégorie au moment de la publication (décembre 2024).
- 10.
11. D'après les calculs d'Epson, le modèle WorkForce Enterprise AM-M5500 d'Epson utilise 70 % d'énergie en moins par rapport à la consommation moyenne des 5 solutions d'impression multifonction laser monochrome A3 55 ppm les plus vendues en Europe (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, ventes du 4e trimestre 2023 au 3e trimestre 2024, publiées au 4e trimestre 2024). Comparaison basée sur la Consommation Électrique Typique (TEC) telle que publiée par ENERGY STAR ou les spécifications officielles des fabricants. Lorsque seules les données TEC ver. 2.0 sont disponibles, une valeur TEC ver. 3.0 équivalente a été calculée. Si aucune donnée n'est disponible, les produits ont été supprimés de la comparaison.

EPSON®